


中红外光纤

--Polymicro 公司

特点:

- 空心硅波导
- 波长范围: 2.9um to 10.6um
- 高的损伤阈值: >1000W @ 10.6um
- 柔韧性好
- 无毒的
- 低的插入损耗
- 最适合 CO₂ 和 Er: YAG 波段




参数表:

HWCA-CO₂

型号	芯径(um)	包层直径(um)	外包层直径(um)	拉直衰减 (dB/m Max)	弯曲衰减 (dB Max)
HWCA300750	300±20	400±15	750±25	2.0	1.5
HWCA500850	500±25	650±20	850±30	0.8	1.5
HWCA7501200	750±30	950±25	1200±50	0.5	1.0
HWCA10001600	1000±50	1300±25	1600±50	0.5	1.0

HWEA-Er:YAG

型号	芯径(um)	包层直径(um)	外包层直径(um)	拉直衰减 (dB/m Max)	弯曲衰减 (dB Max)
HWEA300750	300±20	400±15	750±25	2.0	2.0
HWEA500850	500±25	650±20	850±30	1.5	2.0
HWEA7501200	750±30	950±25	1200±50	1.0	1.5
HWEA10001600	1000±50	1300±25	1600±50	1.0	1.5

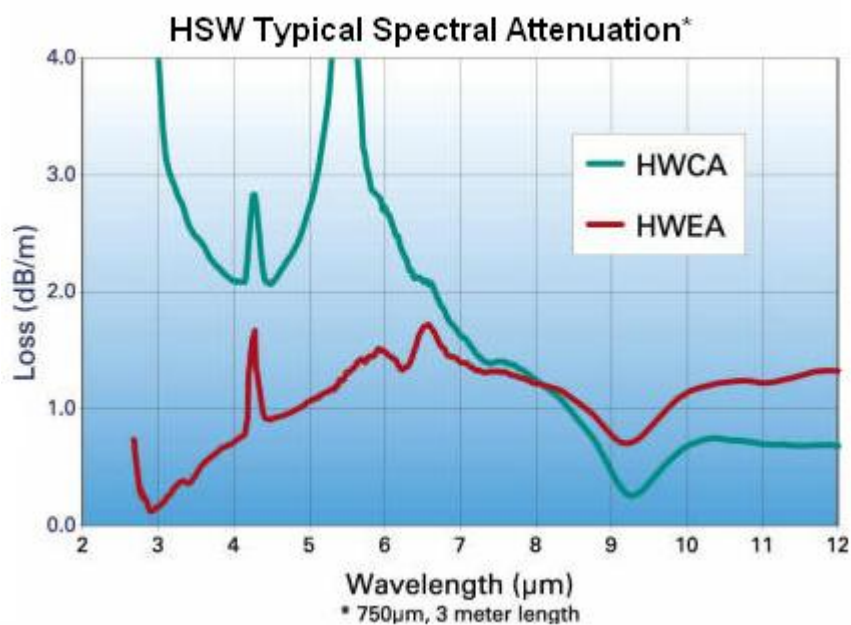

北京迅天宇光电科技有限公司 电话:010-82379330/2 传真:010-82379331