


高反射率 銀反射膜

PIOTEC MASTER


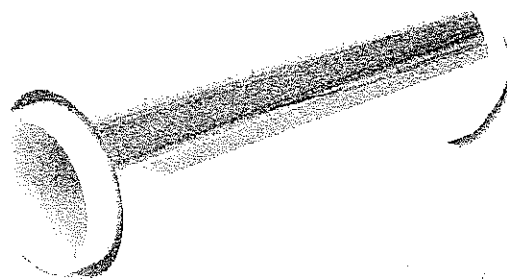


產品特色：

- 高反射率，高輝亮度
- 可見光範圍內，反射率均等性
- 表現色彩高飽和度
- 產品規格高信賴度

產品應用：

所有 TFT LCD 背光模組

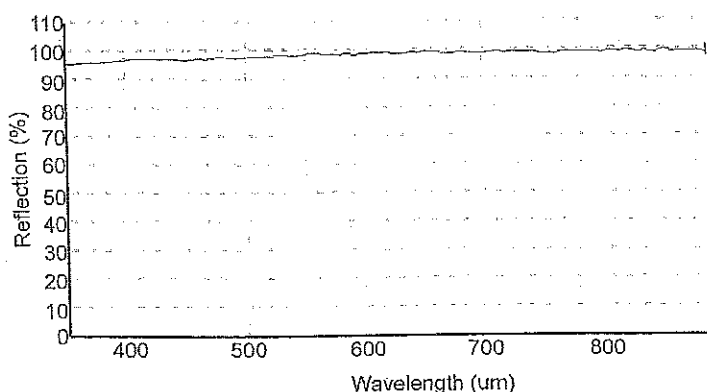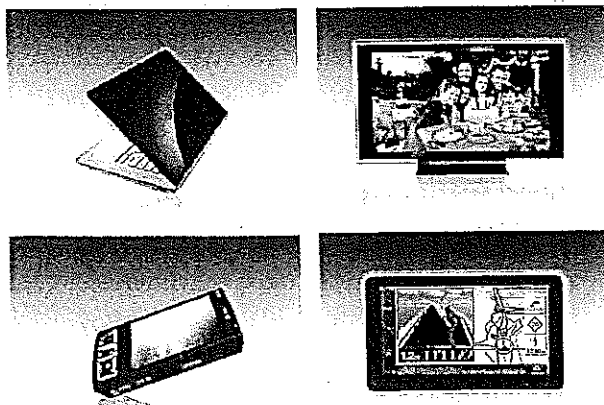

真空濺鍍金屬多層膜製程，光學反射效果在可見光範圍 400nm 到 800nm 保持極高的反射率和極佳均等性。

光學反射膜結構



產品型號：

型號	反射率
M1A1 RF00/80/00	98±0.5%
M1A1 RF00/55/00	98±0.5%
M1A1 RF00/42/00	98±0.5%

註：RF 上保護膜厚度 / 反射膜總厚度 / 下保護膜厚度

產品特性及規格：

特性名稱	單位	平均質
拉力質	Kg/cm	>6.5
熱縮度	%	>1
膜厚度(不含保護膜)	um	42/55/80
幅寬	mm	650mm
長度	M	500M/Roll
內管	—	3" plastic core
光學塗佈硬度	—	≥3H

雅榮達科技(蘇州)有限公司

地址：江苏省苏州市工业园区娄葑东区
东景工业坊9栋
邮编：215123
电话：(86) 512-65933763 65933761 65933792
传真：(86) 512-65939733

AVINDA TECHNOLOGY (SUZHOU) LIMITED

Block 9, Dongjing Industrial Workshop, Loufeng East
Park, Suzhou, JiangSu
Postcode : 215123
Tel : (86) 512-65933763 65933761 65933792
Fax : (86) 512-65939733

高反射率 銀反射膜



PIOTEC MASTER

產品特色：

- 高反射率，高輝亮度
- 可見光範圍內，反射率均等性
- 表現色彩高飽和度
- 產品規格高信賴度

產品應用：

所有 TFT LCD 背光模組

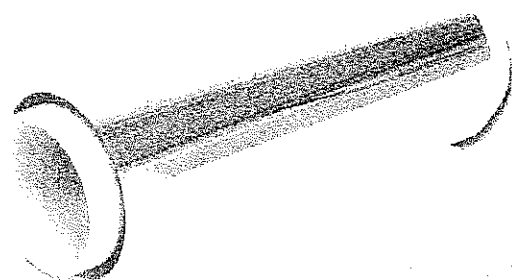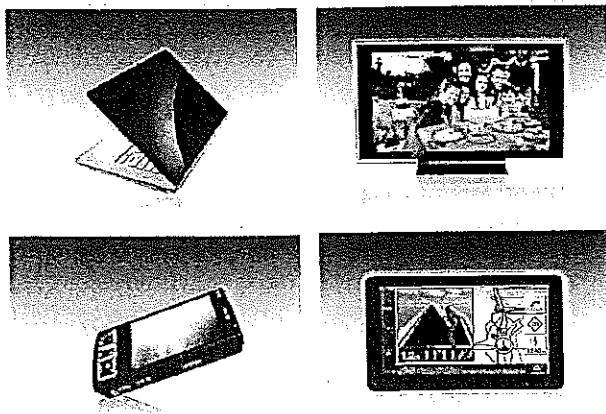

光學反射膜結構




產品型號：

型號	反射率
M1A1 RF00/80/00	98±0.5%
M1A1 RF00/55/00	98±0.5%
M1A1 RF00/42/00	98±0.5%

註：RF 上保護膜厚度 / 反射膜總厚度 / 下保護膜厚度

產品特性及規格：

特性名稱	單位	平均質
拉力質	Kg/cm	>6.5
熱縮度	%	>1
膜厚度 (不含保護膜)	um	42/55/80
幅寬	mm	650mm
長度	M	500M/Roll
內管	—	3" plastic core
光學塗佈硬度	—	≥3H

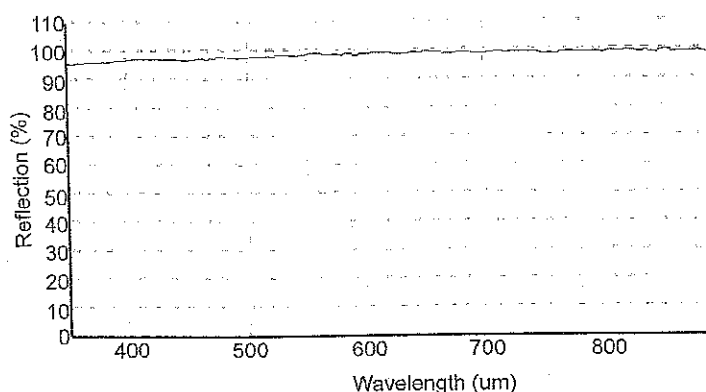

真空濺鍍金屬多層膜製程，光學反射效果在可見光範圍 400nm 到 800nm 保持極高的反射率和極佳均等性。

雅榮達科技 (蘇州) 有限公司

地址：江蘇省蘇州市工業園區委蕪東區
東景工業坊9棟
郵編：215123
電話：(86) 512-65933763 65933761 65933792
傳真：(86) 512-65939733

AVINDA TECHNOLOGY (SUZHOU) LIMITED

Block 9, Dongjing Industrial Workshop, Loufeng East
Park, Suzhou, JiangSu
Postcode: 215123
Tel: (86) 512-65933763 65933761 65933792
Fax: (86) 512-65939733