

本资料来源：www.aosldz04.cn QQ:949401782
作者：刘先生 0342114@163.com
版权所有 翻版必究 如需要转载，请注明资料来源

1.5V 绿色激光模组 ACC 驱动板

概述

此绿色激光模组 ACC 驱动板,具有电流调节范围宽,工作电流小、发热低,软启动保护,瞬态保护,输出功率稳定等特点。是一款具有良好的电气性能,保证激光模组可靠稳定的工作的驱动板。

特点

工作电压范围宽,工作电流调节范围 0mA—350mA。


机械尺寸

8.5(mm)× 19(mm)

特点：1.光功率非常稳定,可用于欧规 1mv 和美规 5mv 的绿光模组。

2、发热量比常规板低 60%。

3、在模组不带 PD 的条件下实现光功率稳定性达到或超过带 PD 的模组。

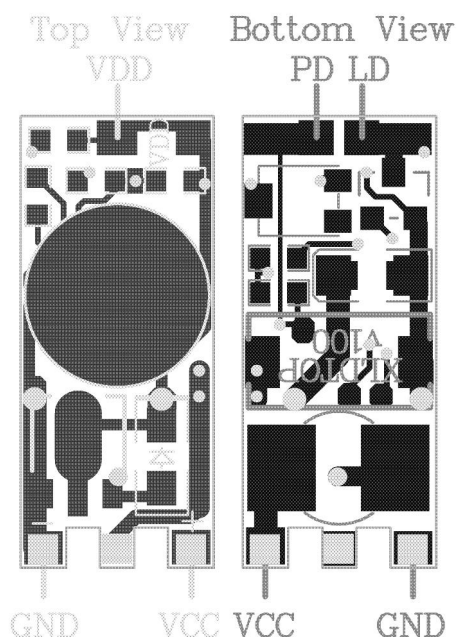

极限值 (TA= 25°C)

符号	参数	数值		单位
		最小值	最大值	
VCC	电源电压	0.8V	3.3	V
Power	输出功率		40.0	mW


推荐使用条件 (TA= 25°C)

符号	参数	数值	单位
VCC	电源电压	1.5	V
ICC	电源电流	1	mA
Io	输出电流	0-350	mA

*功率调整电阻 VR

PCB 板引脚排列图 (Top)

本资料来源：www.aosldz04.cn QQ:949401782
作者：刘先生 0342114@163.com
版权所有 翻版必究 如需要转载，请注明资料来源

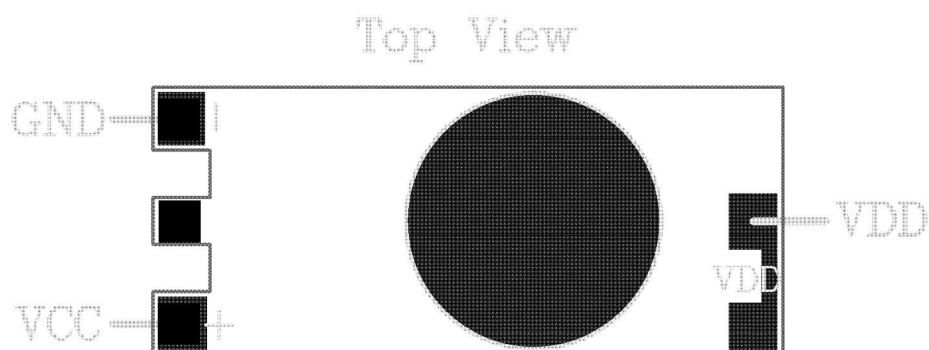

PCB 板引脚排列图 (Bottom)

