




精密手动位移台

- 手动平移台（BHML 系列）
- 手动升降台（BHMV 系列）
- 手动旋转台（角位移台）（BHMR 系列）
- 手动组合位移台（BHMZS 系列）
- 整体式多轴手动位移台（BHMWS 系列）



精密手动平移台

BHML0113 手动平移台




特点:

- ◆位移调整采用细牙螺杆或测微头;
- ◆细牙螺杆或测微在平移台中心放置, 操作方便;
- ◆采用弹簧复位, 消除轴向间隙;
- ◆台面和底座分布标准孔距的安装孔, 方便安装和组合;
- ◆可与其它系列位移台组成多维调整架;
- ◆导轨为精密线性钢球配合精磨钢棒, 精度高, 负载较轻。


技术参数:

产品型号	BHML0113A	BHML0113B
位移驱动	细牙螺杆	测微头
行程	13mm	
最小刻度	0.01mm	
分辨率	0.002mm	
精度	0.005mm	
台面尺寸	34x34mm	
整体长度 L (mm)	80(Max)	99.5(Max)
负载	1kg	
自重	0.05kg	0.07kg

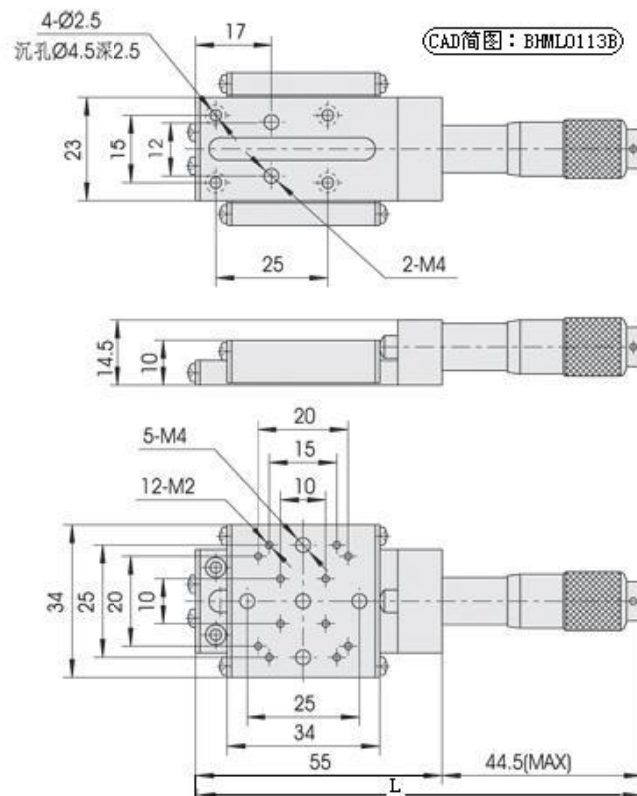



BHML0225 手动平移台




特点:

- ◆位移调整采用细牙螺杆或测微头;
- ◆细牙螺杆或测微在平移台中心放置, 操作方便;
- ◆采用弹簧复位, 消除轴向间隙;
- ◆台面和底座分布标准孔距的安装孔, 方便安装和组合;
- ◆可与其它系列位移台组成多维调整架;
- ◆导轨为精密线性钢球配合精磨钢棒, 精度高, 负载较轻。


技术参数:

产品型号	BHML0225A	BHML0225B
位移驱动	细牙螺杆	测微头
行程	25mm	
最小刻度	0.01mm	
分辨率	0.002mm	
精度	0.005mm	
台面尺寸	53mm×53mm	
整体长度 L (mm)	126.5	169.5
负载	3kg	
自重	0.4kg	0.5kg

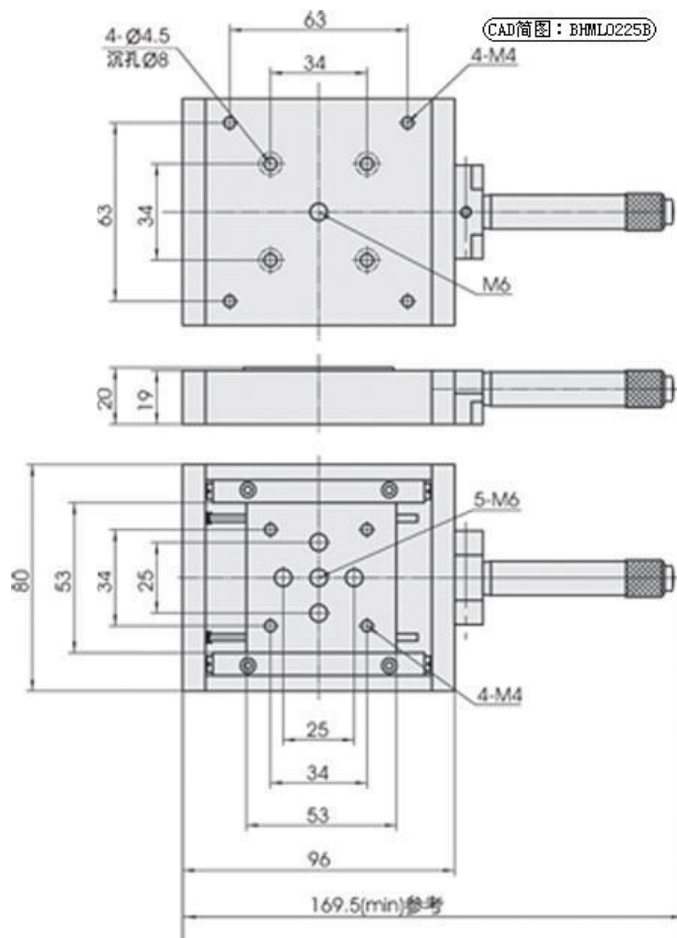



BHML0325 手动平移台




特点:

- ◆位移调整采用细牙螺杆或测微头;
- ◆细牙螺杆或测微在平移台侧面放置,节省空间;
- ◆采用弹簧复位,消除轴向间隙;
- ◆台面和底座分布标准孔距的安装孔,方便安装和组合;
- ◆可与其它系列位移台组成多维调整架;
- ◆导轨为交叉滚柱配合V形钢导轨,精度更高,承载较大,寿命长。

技术参数:

产品型号	BHML0325A	BHML0325B
位移驱动	细牙螺杆	测微头
行程	25mm	
最小刻度	0.01mm	
分辨率	0.002mm	
精度	0.003mm	
台面尺寸	65mm×65mm	
整体长度 L (mm)	86.5	87.5
负载	5kg	
自重	0.35kg	0.45kg

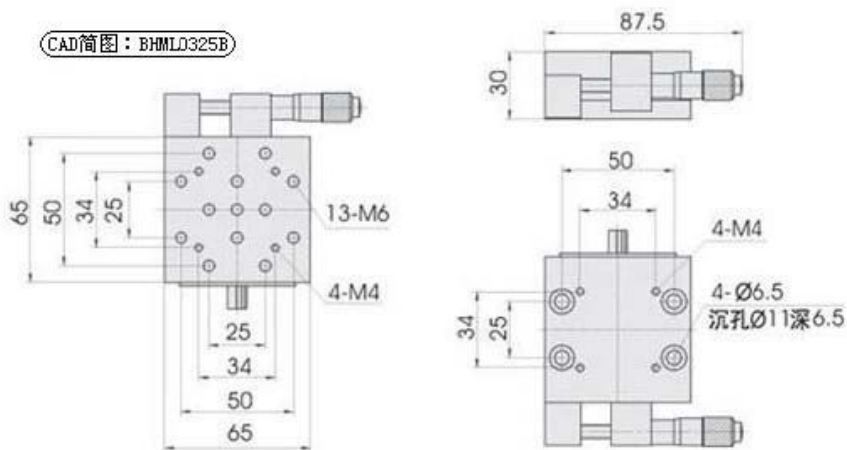



BHML0450 手动平移台




特点:

- ◆导轨为燕尾副，承载更大；
- ◆位移调整采用精研丝杠，驱动力大；
- ◆台面和底座分布安装孔，方便安装和组合；
- ◆可与其它系列位移台组成多维调整架。

技术参数:

产品名称	BHML0450
行程	50mm
精度	0.01mm
台面尺寸	100mm×60mm
驱动位置	中心
负载	10kg
自重	0.65kg

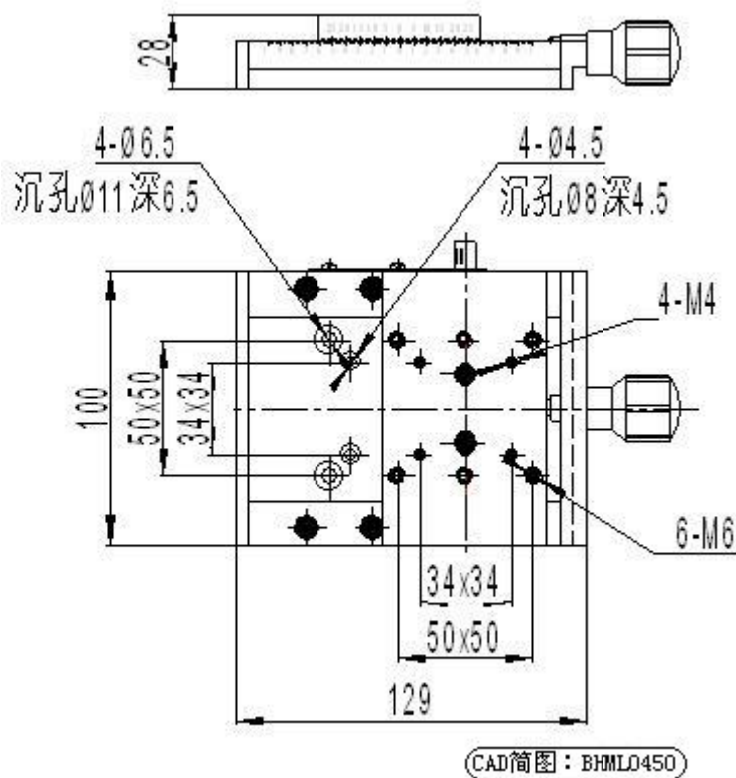



BHML05125 手动平移台




特点:

- ◆导轨为燕尾副，承载更大；
- ◆位移调整采用精研丝杠，驱动力大；
- ◆台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便安装和组合；
- ◆可与其它系列位移台组成多维调整架。

技术参数:

产品型号	BHML05125
行程	125mm
精度	0.05mm
台面尺寸	60mm×63mm
驱动位置	中心
负载	20kg
自重	0.65kg

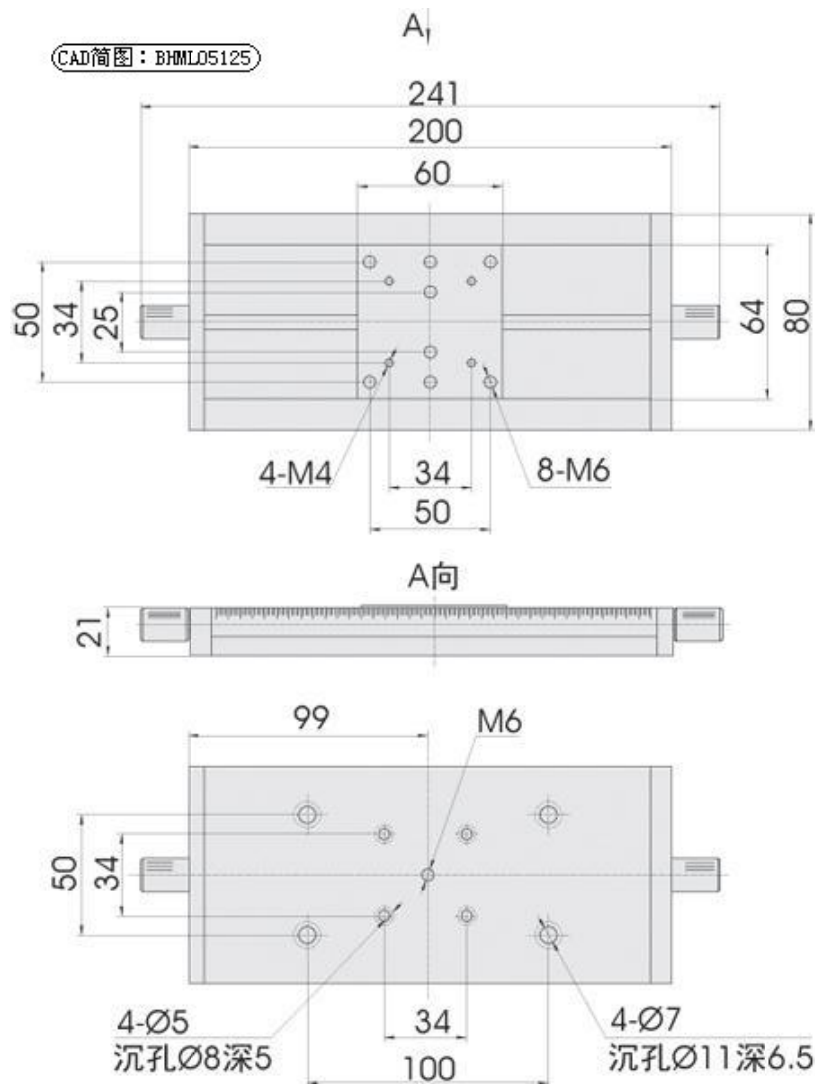



BHML0675 手动平移台




特点:


- ◆导轨为燕尾副，承载更大；
- ◆位移调整采用斜齿轮尺条，驱动力大；
- ◆两侧大手轮，转动灵活轻巧；
- ◆游标读数，调整定量；
- ◆台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便安装和组合；
- ◆可与其它系列位移台组成多维调整架。

技术参数:

产品型号	BHML0675
行程	75mm
游标读数	0.02mm
精度	0.01mm
台面尺寸	65mm×110mm
驱动位置	中心
负载	20kg
自重	0.8kg

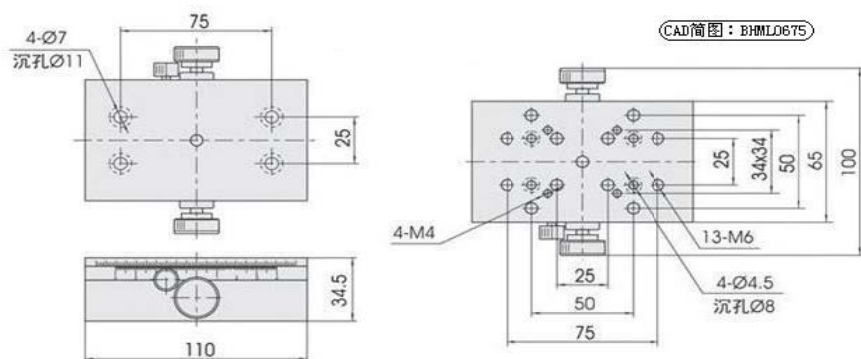

BHML-XX 大行程精密手动平移台（接受定制）

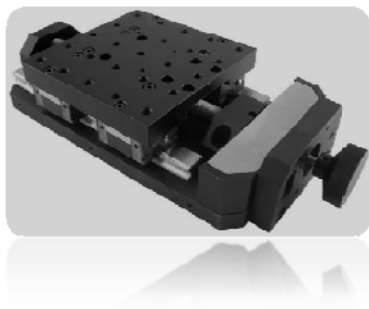

特点:

- ◆进口高品质滚珠螺杆驱动，重复定位精度高，寿命长；
- ◆导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整体与底板连接），运动舒适，承载大，适合单轴重载或多轴组合使用
- ◆手轮驱动，方便调试；
- ◆底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定；
- ◆行程 50mm 到 1m 不等，接受定制，承载大，运行稳定可靠。



精密手动升降台

BHMOV0105 精密手动升降台




特点:

- ◆采用楔形结构，分辨率和最小读数提高一倍；
- ◆导轨为线性钢球配合精磨 V 形钢导轨，精度高，承载大；
- ◆测微头驱动，定量读数。

技术参数:

产品型号	BHMOV0105
行程	5mm
精度	0.003mm
最小刻度	0.005mm
分辨率	0.001mm
台面尺寸	64mm×50mm
负载	10kg
自重	0.6kg

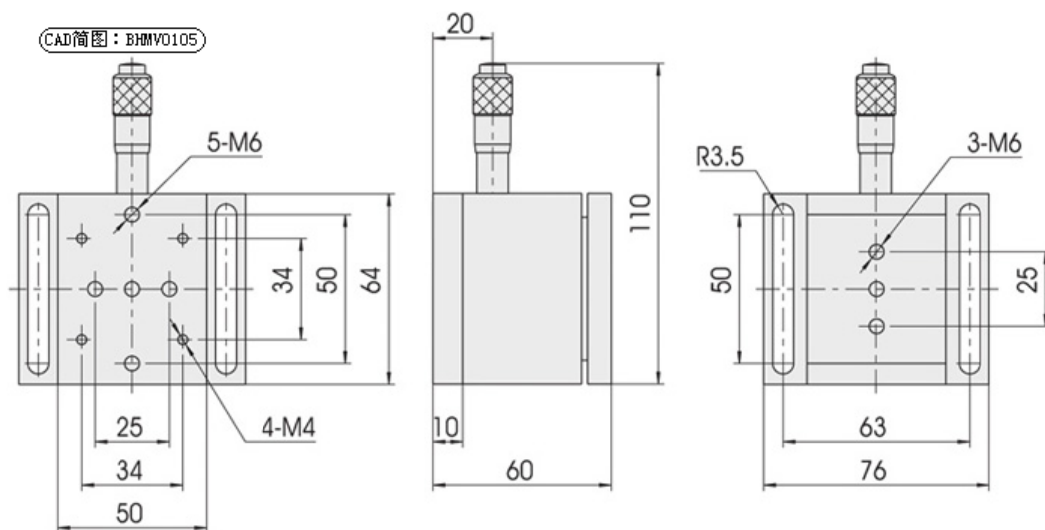



BHMOV0213A 精密手动升降台




特点:

- ◆导轨为进口高品质线性滚珠轴承副;
- ◆双导轨过定位结构保证运动平稳舒适, 精度高;
- ◆测微头直接驱动, 定量读数;
- ◆台面有标准连接孔, 便于固定连接, 更有 12mm 直径长孔, 可直接固定 BHMP 系列支撑杆。

技术参数:

产品型号	BHMOV0213A
行程	13mm
精度	0.005mm
最小刻度	0.01mm
分辨率	0.002mm
台面尺寸	44mm×62mm
负载	2kg
自重	0.6kg

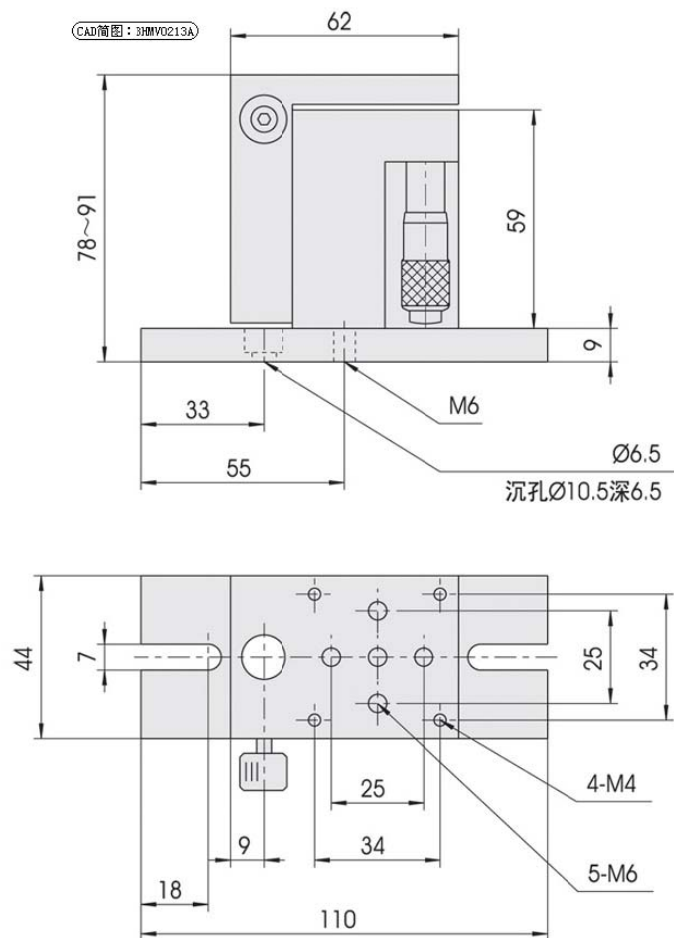



BHMOV0213B 精密手动升降台




特点:

- ◆导轨为进口高品质线性滚珠轴承副;
- ◆双导轨过定位结构保证运动平稳舒适, 精度高;
- ◆测微头直接驱动, 定量读数;
- ◆台面有标准连接孔, 便于固定连接, 更有 12mm 直径长孔, 可直接固定 BHMP 系列支撑杆。

技术参数:

产品型号	BHMOV0213B
行程	13mm
精度	0.005mm
最小刻度	0.01mm
分辨率	0.002mm
台面尺寸	44mm×62mm
负载	2kg
自重	0.6kg

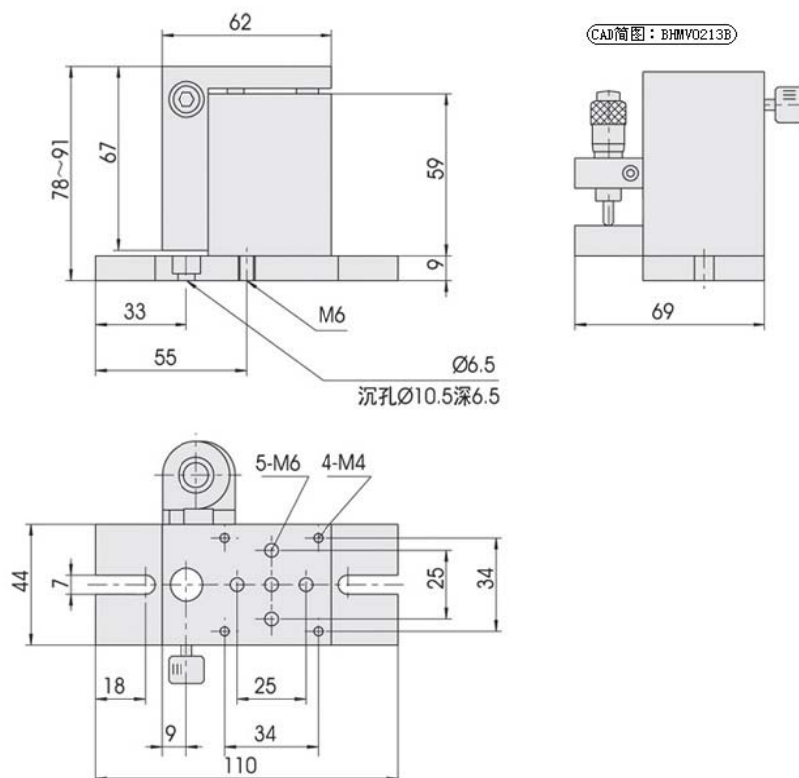



BHMOV0360 手动升降台




特点:

- ◆用于大行程，不定量，载荷大的升降调整；
- ◆上下两面多孔位设计，适用性强，均可作安装面；
- ◆配有锁紧手轮，安全可靠；
- ◆采用剪形升降支撑，精研丝杠驱动，双导轨五轴过定位机构，保证运动绝对平稳，舒适，精度高，承载大。

技术参数:

产品型号	BHMOV0360
行程	60mm
分辨率	0.01mm
台面尺寸	80mm×120mm
负载	20kg
自重	1.15kg

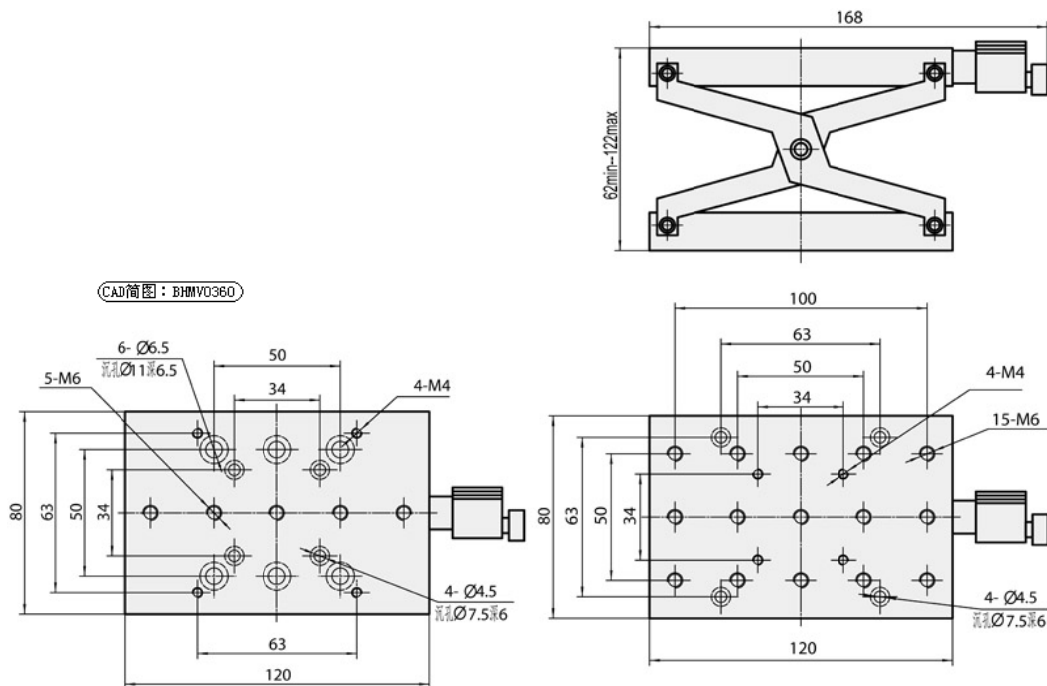



BHMOV03120 手动升降台




特点:

- ◆用于大行程，不定量，载荷大的升降调整；
- ◆配有锁紧手轮，安全可靠；
- ◆采用六导轨剪形升降机构，精研双旋向丝杠驱动，保证了运动的平稳，舒适，高精度，大承载。

技术参数:

产品型号	BHMOV03120
行程	120mm
分辨率	0.01mm
台面尺寸	140mm×220mm
负载	25kg
自重	3.5kg

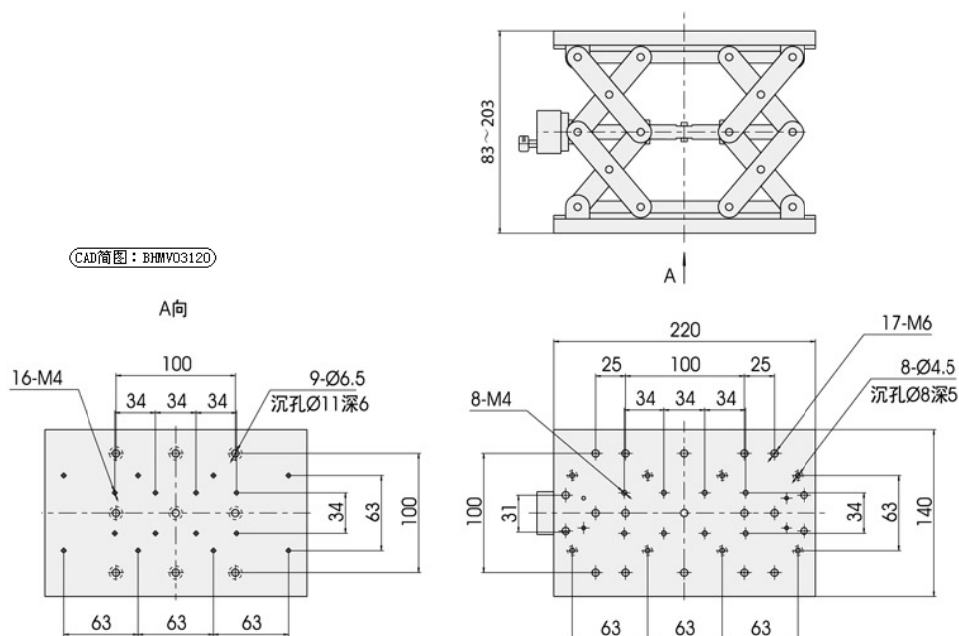

BHMOV04-XX 大行程手动升降台（接受定制）

缺图片

特点:

- ◆工作台面水平放置，驱动力在台面中心，周边四导轨过定位配置，解决了平移台垂直使用带来的偏载问题，稳定性自然超群；
- ◆高品质滚珠螺杆传动，精研蜗轮副驱动，精度高，承载大，细分调节，有自锁功能；
- ◆导轨为线性轴承导轨,运行舒适；
- ◆台面尺寸：≥300mm×300mm；
- ◆行程大，从 50mm 到 1m 不等，可接受定制；
- ◆承载大，承载均在 100kg 以上；
- ◆底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装。



精密手动旋转台

BHMR156 手动旋转台




特点:

- ◆台面可以 360°旋转调整;
- ◆精密轴系设计, 精度高, 稳定性好;
- ◆圆周 360°刻划, 方便读数;
- ◆中心有孔的方便通光或安装连接其它产品;
- ◆可以进行一定范围的微调, 微调采用细牙螺杆驱动, 弹簧复位, 分辨率高, 无空回;
- ◆上下部均有标准孔距的连接孔, 方便将其与其它位移台连接,

组成多维移动台。

技术参数:

产品型号	BHMR156
台面直径	56mm
粗调范围	360°
微调范围	±3°
最小刻划	2°
最小读数	0.2°
中心通光孔直径	26mm
负载	2kg
自重	0.15kg

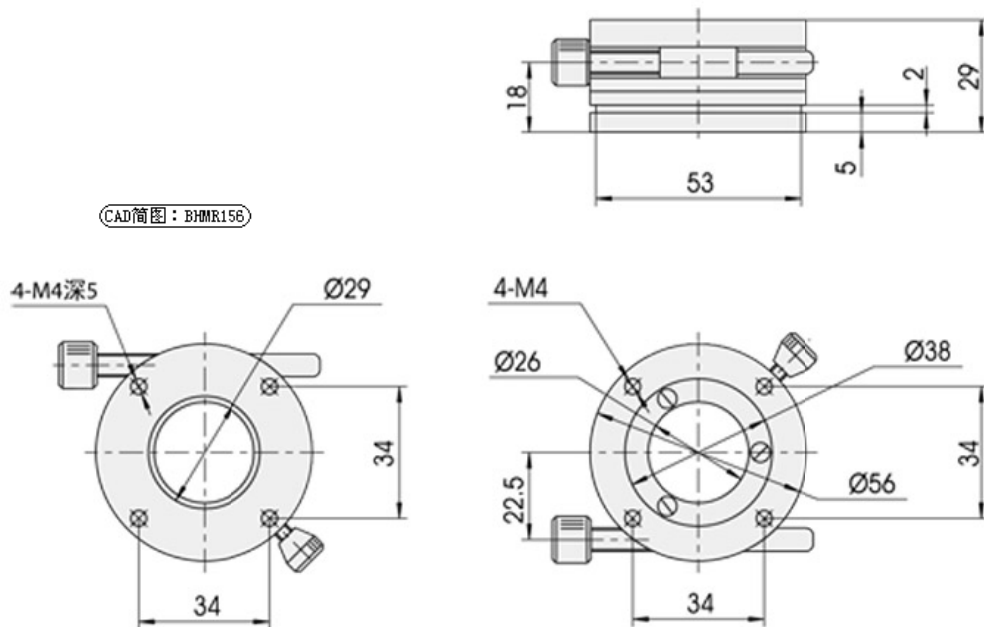


**BHMR282A 精密手动旋转台（细牙螺杆）****BHMR282B 精密手动旋转台（测微头）****特点：**

- ◆台面可以 360°旋转调整；
- ◆精密轴系设计，精度高，稳定性好；
- ◆圆周 360°刻划，方便读数；
- ◆中心有孔的方便通光或安装连接其它产品；
- ◆可以进行一定范围的微调，微调采用细牙螺杆驱动，弹簧复位，分辨率高，无空回；
- ◆上下部均有标准孔距的连接孔，方便将其与其它位移台连接，

组成多维移动台。


技术参数：

产品型号	BHMR282A	BHMR282B
旋转驱动	细牙螺杆	测微头
台面直径	82mm	
粗调范围	360°	
微调范围	±10°	
最小刻划	1°	
最小读数	2′	
测微头最小读数	-----	0.01mm
中心通孔	无	无
负载	5kg	
自重	0.5kg	

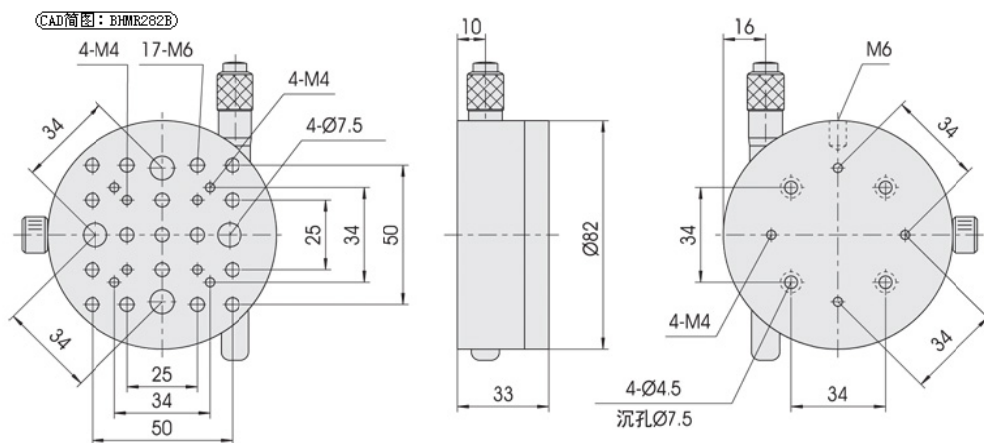



BHMR3100 蜗轮 手动旋转台




特点:

- ◆台面可以 360° 旋转;
- ◆精加工蜗轮蜗杆传动, 减速比大, 精度高, 大承载;
- ◆精密轴系设计, 精度高, 稳定性好;
- ◆圆周 360°刻划, 方便读数;
- ◆上下部均有标准孔距的连接孔, 方便将其与其它位移台连接, 组成多维移动台。

技术参数:

产品型号	BHMR3100
台面直径	100mm
调整范围	360°
最小刻划	1°
最小读数	2'
灵敏度	1'
中心通孔	无
负载	15kg
自重	0.5kg

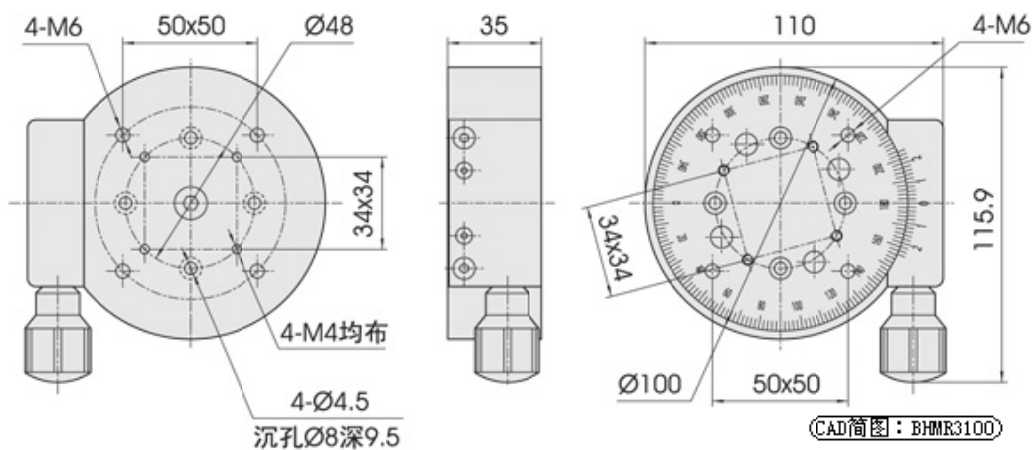




精密手动倾斜台

BHMR0103 单轴倾斜台



特点:



- ◆提供单轴倾斜调整;
- ◆测微头驱动, 高品质碟形弹簧复位, 稳定性特佳;
- ◆中心直径 30mm 通孔可通光;
- ◆调整范围 $\pm 3^\circ$;
- ◆自重: 0.5kg。

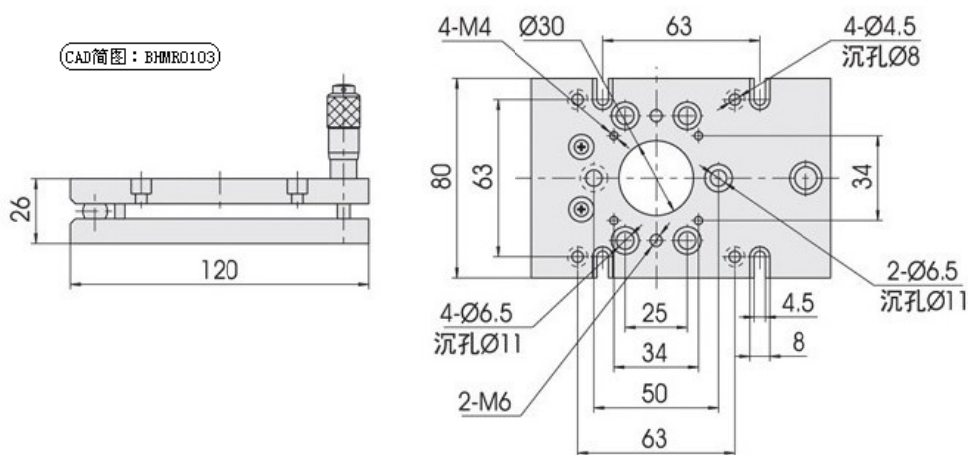

BHMR0205 双轴倾斜台

特点:

- ◆提供双轴倾斜调整;
- ◆测微头驱动, 高品质碟形弹簧复位, 稳定性特佳;
- ◆点线面结构设计, 稳定, 重复性好;
- ◆调整范围: $\pm 5^\circ$;
- ◆自重: 0.5kg。

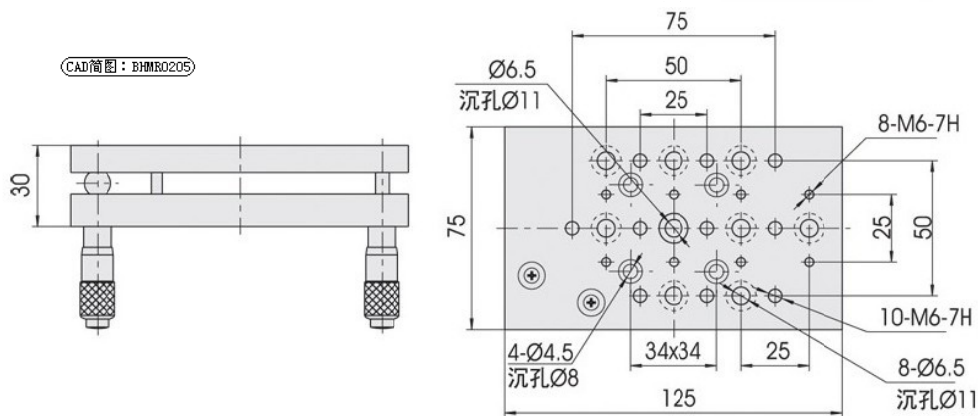




BHMR0303 双轴倾斜台

特点:

- ◆提供俯仰和水平旋转两维倾斜调整;
- ◆细牙螺杆驱动, 高品质拉簧复位;
- ◆台面上标准孔距的安装孔方便安装固定。

技术参数:

- ◆俯仰角度: $\pm 2.5^\circ$;
- ◆旋转角度: $\pm 2.5^\circ$;
- ◆自重: 0.3kg。

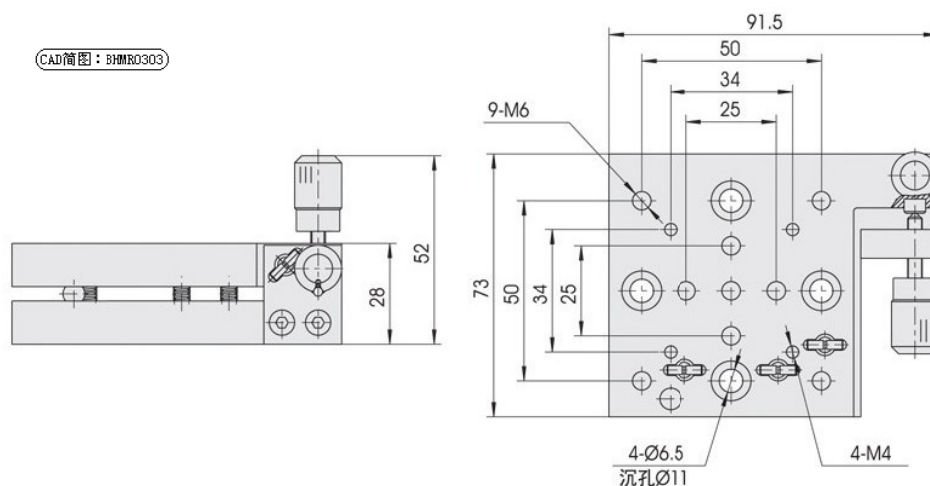



精密手动角位移台

BHMG01 系列 手动角位台




特点:

- ◆提供旋转角度调节;
- ◆手轮锁紧, 安全可靠;
- ◆安装面水平放置, 方便安装固定;
- ◆蜗轮副驱动, 燕尾导轨, 运动舒适, 精密可靠;
- ◆成对设计, 叠加后旋转中心为同一点, 可进行正交双轴同心旋转调整。

技术参数:

产品型号	BHMG0110	BHMG0115
调整范围	$\pm 10^\circ$	$\pm 15^\circ$
轴心高	100mm	76mm
最小刻划	1°	1°
最小读数	$5'$	$5'$
承载	2kg	2kg

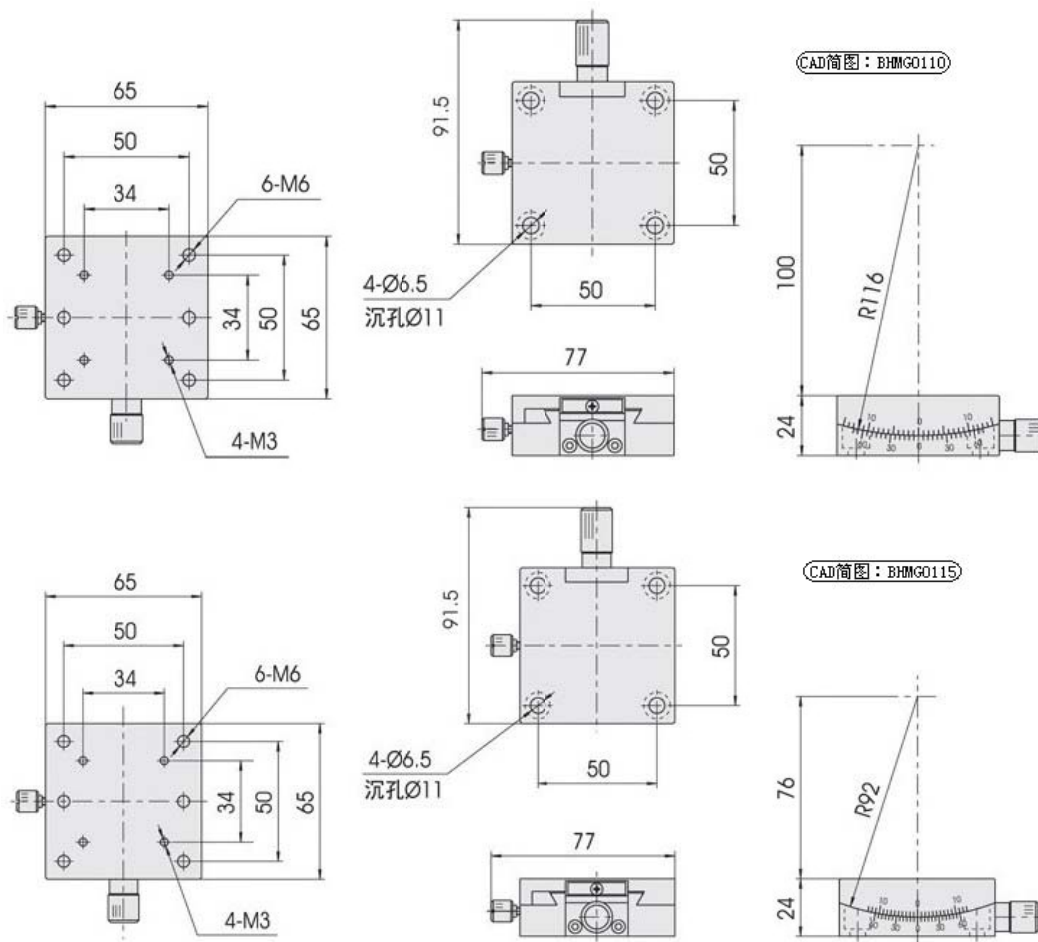



组合多轴手动精密位移台

BHMTZ201 两维手动精密位移台


功能：两维平移；

行程：13mm；

组合用产品：

BHML0113B 精密手动平移台 2 台

BHMB18 底板 1 个。





BHMTZ202 两维手动精密位移台

功能：两维平移；

行程：25mm；

组合用产品：

BHML0225B 精密手动平移台 2 台




BHMTZ203 两维手动精密位移台

功能：两维平移；

行程：25mm；

组合用产品：

BHML0325B 精密手动平移台 2 台。



BHMTZ301 三维手动精密位移台

功能：三维平移；


行程：13mm；

组合用产品：

BHML0113B 精密手动平移台 3 台；

BHMBR5 直角安装板 1 个；

BHMB18 底板 1 个。





BHMTZ302 三维手动精密位移台

功能：三维平移；


行程：25mm；

组合用产品：

BHML0225B 精密手动平移台 3 台；

BHMBR1 直角安装板 1 个；

BHMB4 底板 1 个。



BHMTZ303 三维手动精密位移台

功能：三维平移；

水平两轴行程：25mm；



垂直轴行程：5mm；

组合用产品：

BHML0325B 精密手动平移台 2 台；

BHMLV0105 精密手动升降台 1 台；

BHMB19 底板 1 个。



BHMTZ304 三维手动精密位移台

功能：两维平移，一维旋转；


水平两轴行程：25mm；

旋转调整角度：360°；

组合用产品：

BHML0325B 精密手动平移台 2 台；

BHMR282B 精密手动旋转台 1 台。



BHMTZ601 六维手动精密位移台

功能：三维平移，一维旋转，两维倾斜共六维调整；

水平两轴行程：25mm；

垂直轴行程：5mm；

旋转调整角度：360°；

两维倾斜调整角度：± 5°；

组合用产品：



BHML0325B 精密手动平移台 2 台；

BHMLV0105 精密手动升降台 1 台；

BHMR282B 精密手动旋转台 1 台；

BHMR0205 双轴倾斜台 1 台；

BHMB4 底板 1 个。






整体式多轴手动精密位移台

BHMWS0113A（右手）双轴手动平移台

BHMWS0113B（左手）双轴手动平移台




特点:

- ◆测微头驱动，弹簧复位，定量读数，消除空回；
- ◆导轨采用精密线性滚珠配合精磨钢棒导轨，运动舒适，精度高；
- ◆左右手成对设计，两轴的测微头安装在同一个水平面上，方便操作；
- ◆结构紧凑设计，在小的体积内实现两轴平移调整，并且两轴正交精度高。

技术参数:

产品型号	BHMWS0113A（右手）	BHMWS0113B（左手）
位移驱动	测微头	
行程	13mm	
最小刻度	0.01mm	
灵敏度	0.002mm	
摆动误差	<30''	
负载	3kg	
自重	0.4kg	


(CAD简图: BHMWS0113)

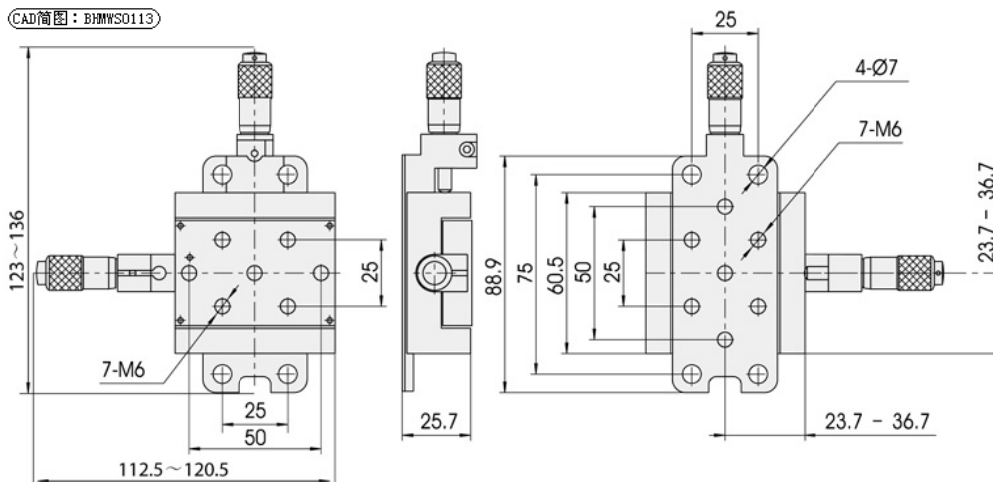



BHMWS0225A（右手）双轴手动平移台

BHMWS0225B（左手）双轴手动平移台




特点：

- ◆测微头驱动，弹簧复位，定量读数，消除空回；
- ◆左右手成对设计，两轴的测微头安装在同一个水平面上，方便操作；
- ◆结构紧凑设计，在小的体积内实现两轴平移调整，并且两轴正交精度高；
- ◆导轨采用精密线性滚柱配合精磨V形导轨，运动舒适，精度更高，承载大。

技术参数：

产品型号	BHMWS0225A（右手）	BHMWS0225B（左手）
位移驱动	测微头	
行程	25mm	
最小刻度	0.01mm	
灵敏度	0.002mm	
摆动误差	<30''	
负载	4kg	
自重	0.6kg	

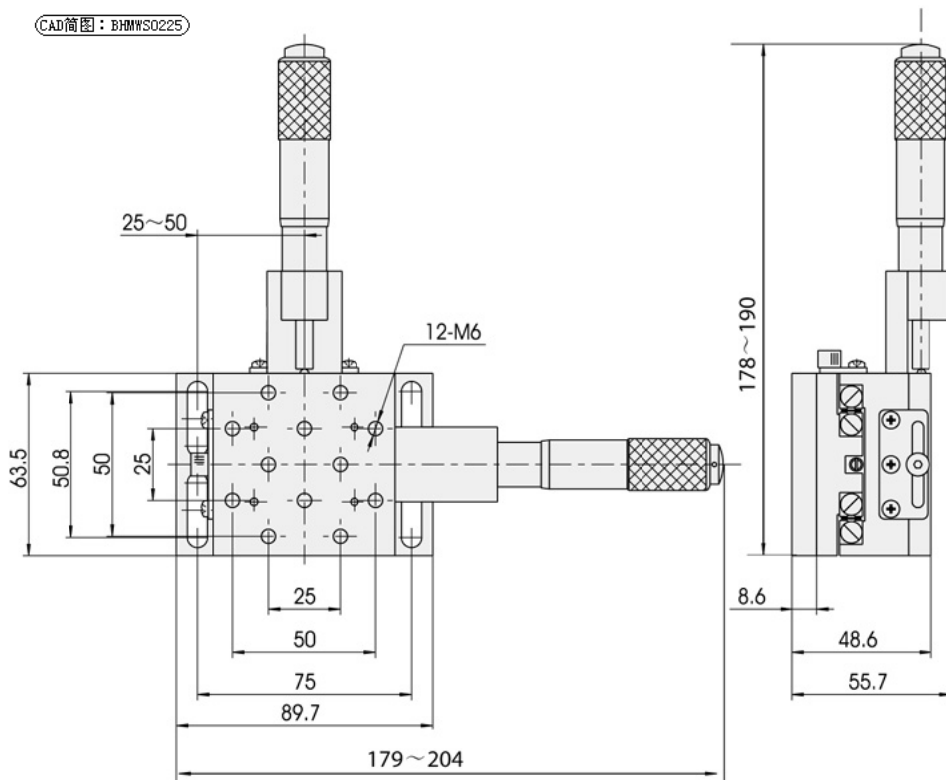



BHMWS0313A（右手）三轴手动平移台

BHMWS0313B（左手）三轴手动平移台



特点：




- ◆测微头驱动，弹簧复位，定量读数，消除空回；
- ◆垂直轴刚性驱动升降，比弹簧提升承载大得多；
- ◆导轨采用精密线性滚珠配合精磨钢棒导轨，运动舒适，精度高；
- ◆结构紧凑设计，在小的体积内实现三轴平移调整，并且三轴正交精度高；
- ◆左右手成对设计，水平两轴的测微头安装在同一个水平面上，

方便操作；

- ◆可配合光纤两维倾斜调整架使用，专用于生产光纤器件的调整。

技术参数：

产品型号	BHMWS0313A（右手）	BHMWS0313B（左手）
位移驱动	测微头	
行程	13mm	
最小刻度	0.01mm	
灵敏度	0.002mm	
摆动误差	<30"	
负载	2.5kg	
自重	0.9kg	

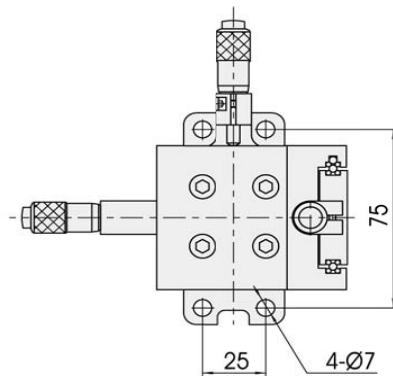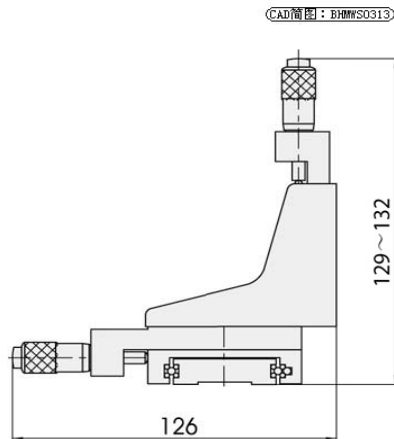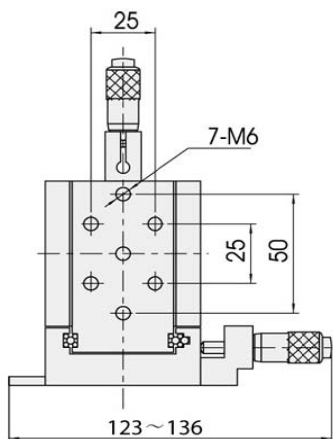



BHMWS0425A（右手）三轴手动平移台

BHMWS0425B（左手）三轴手动平移台




特点：

- ◆测微头驱动，弹簧复位，定量读数，消除空回；
- ◆左右手成对设计，水平两轴的测微头安装在同一个水平面上，方便操作；
- ◆结构紧凑设计，在小的体积内实现三轴平移调整，并且三轴正交精度高；
- ◆导轨采用精密线性滚柱配合精磨V形导轨，运动舒适，精度更高，承载大。

技术参数：

产品型号	BHMWS0425A（右手）	BHMWS0425B（左手）
位移驱动	测微头	
行程	25mm	
最小刻度	0.01mm	
灵敏度	0.002mm	
摆动误差	<30''	
负载	4kg	
自重	1.2kg	

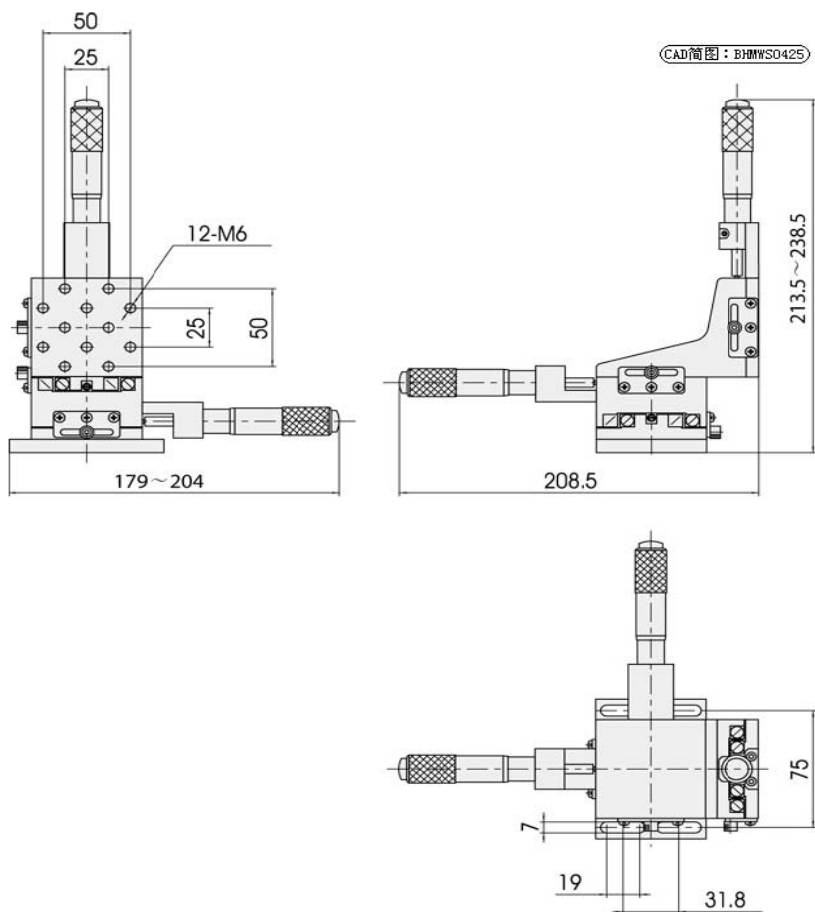



BHMWS0513A (右手) 五轴手动平移台

BHMWS0513B (左手) 五轴手动平移台



特点:

- ◆测微头驱动三轴平移，弹簧复位，定量读数，消除空回；
- ◆垂直轴刚性驱动升降，比弹簧提升承载大得多；
- ◆导轨采用精密线性滚珠配合精磨钢棒导轨，运动舒适，精度高；
- ◆俯仰和旋转调整采用 M6X0.25 超细牙螺杆，高品质碟簧复位，稳定性特佳；
- ◆结构紧凑设计，在小的体积内实现三轴平移，俯仰和旋转共五轴调整；
- ◆左右手成对设计，水平两轴的测微头安装在同一个

水平面上，方便操作。

技术参数:

产品型号	BHMWS0513A (右手)	BHMWS0513B (左手)
位移驱动	测微头	
三轴行程	13mm	
俯仰和旋转范围	$\pm 5^\circ$	
最小刻度	0.01mm	
灵敏度	0.002mm	
摆动误差	<30"	
负载	2.5kg	
自重	1.2kg	

