

980nm 高功率光纤隔离器

产品特点

高承受功率

低差损

高回损

高隔离度

应用领域

光纤激光器

光纤放大器

科学实验研究


仪器仪表

产品指标

性能参数

参数	单位	数值
中心波长	nm	980
工作波长范围	nm	± 5
峰值隔离度 (典型值)	dB	40
隔离度 (at 25℃, 最小值)	dB	30
插入损耗 (典型值)	dB	0.80
插入损耗 (at 25℃ 最大值)	dB	1.00
偏振相关损耗	dB	0.15
承受光功率 (CW)	W	0.3、0.5、1、5、10 或其它
回波损耗 (最小)	dB	50
光纤类型	/	Hi 1060 fiber 或 105/125 多模光纤
承受拉力	N	5
工作温度	℃	0 ~ +50
存储温度	℃	-20 ~ +75

封装尺寸 (mm)

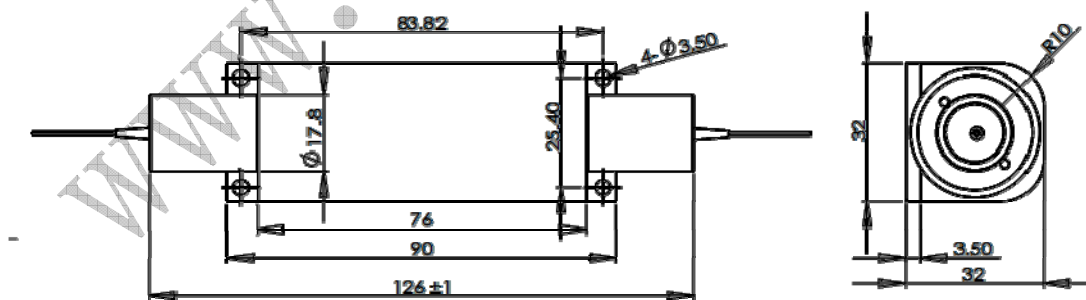



深圳市铭创光电有限公司
Shenzhen MChlight Co.,Ltd

选型信息

MCHPI	□□	□□	□	□	□
	工作波长	光功率	连接头	光纤类型	光纤长度
	98=980nm SS=其它	Z3=0.3W 10=10W SS=其它	N=None	B=裸纤 L=900um 松套管 S=其它	1=1.0m S=其它

如需要了解详细信息请与我们销售人员联系，我们保留指标修订而不预先通知的权利，欢迎现在和我们联系订购相关产品。