
蝶型封装夹具JR-FM



根据目前市场上的半导体激光器广泛采用的标准BTF封装（蝶型封装），如图：

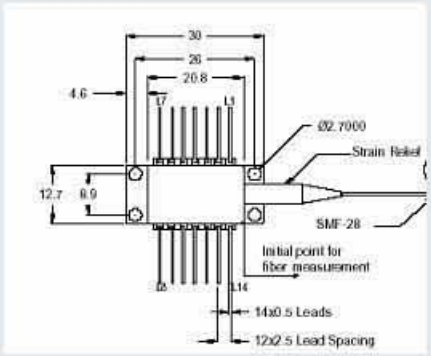

我公司推出的自主研发的激光器蝶型夹具，可解决蝶型封装器件安装难，易损坏等问题，并且拥有大功率散热片，为器件提供良好的工作环境，保证器件的正常运行。

外形说明



1. 器件保护盒　　2. 电源输入端口
3. 夹具　　4. 散热片

参数说明

散热片材料	AL
外形尺寸	100*94*30
质量	410克
接口类型	RS-232

Beijing Tricom Technologies Ltd.

北京路科锐威科技有限公司


地址：北京市海淀区上地东路1号
液创动力E座203室
邮编：100085
电话：86-10-58858423/24/25
传真：86-10-58858422
E-mail:sales@tricombj.com
公司网址：www.tricombj.com

TRICOM Technologies Inc.

COM口引脚定义说明

COM	碟形电路板	对应激光器的引脚	说明
1	LD+	10	激光管驱动P(正)极
2	NC	---	空脚
3	LD-	11	激光管驱动N(负)极
4	NC	---	空脚
5	C+	1	制冷正极
6	RT	2	温度传感电阻
7	RT	5	温度传感电阻
8	NC	---	空脚
9	C-	14	制冷负极

产品装配图

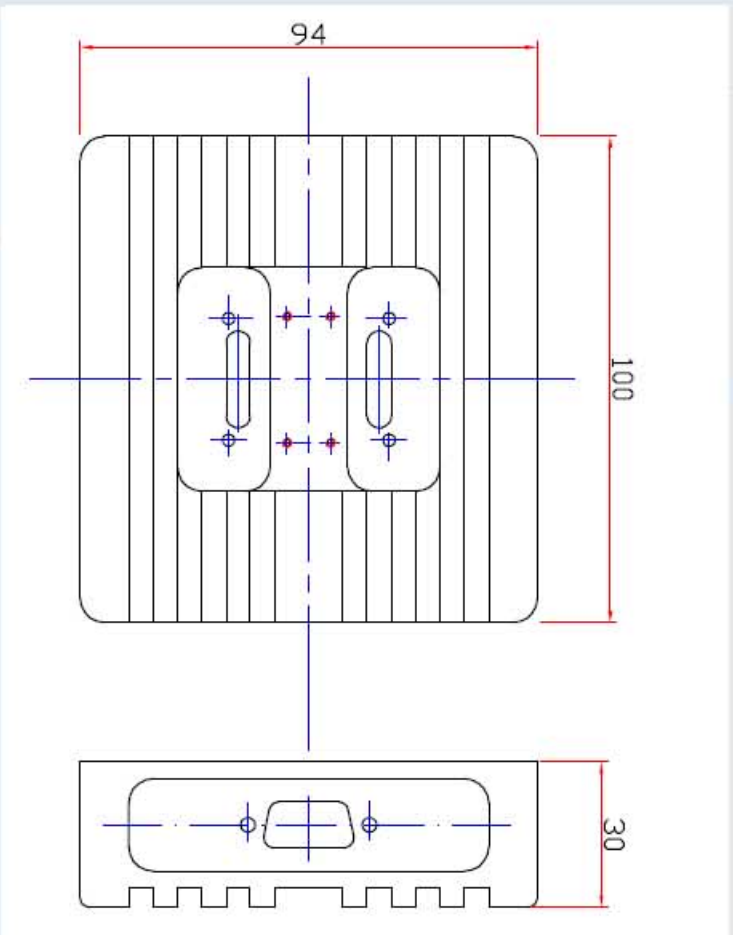

Beijing Tricom Technologies Ltd.

北京路科锐威科技有限公司

地址：北京市海淀区上地东路1号
盈创动力E座203室
邮编：100085
电话：86-10-58858423/24/25
传真：86-10-58858422
E-mail:sales@tricombj.com
公司网址：www.tricombj.com